

Rio

PRO™




Profesjonalna drukarka zaprojektowana do seryjnego wydruku dużych nakładów kart i identyfikatorów. Drukarka Rio Pro dostępna jest zarówno w wersji jednostronnej jak i dwustronnej (Rio Pro Duo). Użytkownik w dowolnym momencie sam może zaktualizować drukarkę jednostronną do wersji dwustronnej. Wbudowane opatentowane funkcje HoloKote™ i HoloFlex™ zabezpieczają karty przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Funkcje te w drukarce Rio Pro dają również możliwość personalizacji znaku wodnego zawierającego tekst oraz logo firmy. Standardowo, podczas procesu wydruku karta pokrywana jest cienką folią (overlay) zabezpieczającą nadruk przed uszkodzeniem mechanicznym i promieniami UV. Drukarki Rio Pro i Rio Pro Duo wyposażone są w wyświetlacz LCD w języku polskim informujący o statusie drukarki. Drukarki te standardowo objęte są 3-letnią gwarancją łącznie z mechanicznymi uszkodzeniami głowicy.



TWOJE LOGO W ZNAKU WODNYM



STANDARDOWE ZNAKI WODNE HoloKote HoloFlex

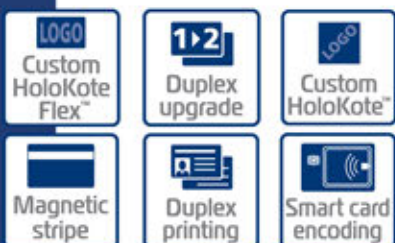

Podajnik na 100 kart

Sterownik i menu wyświetlacza w języku polskim

Port USB i Ethernet



..... Możliwość podawania ręcznego

..... Odbiornik na 70 kart

..... Profil wydruku ICC

..... Opatentowany znak wodny
HoloKote

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia wydruku	300 dpi termosublimacja termotransfer TRW-zadruk termiczny
Podajnik kart odbiornik kart	podajnik na 100 kart odbiornik na 70 kart
Opcje wydruku	jednostronny dwustronny
Wyświetlacz	wielokolorowy wyświetlacz LCD z menu w języku polskim
Prędkość nadruku	kolor >156 kart/h monochromatyczny 1000 kart/h <small>(prędkość nadruku zależy od projektu graficznego karty)</small>
System operacyjny	Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 (32 and 64 bit) Windows server 2003 R2 SP2, 2008, 2012, 2016 GNU/Linux oraz Mac OS X
Obsługiwane karty	Rozmiar: ISO CR80 85.6 x 54mm ISO CR79 83.9 x 51mm Grubość: od 0.51mm to 1.02mm
Interfejs do PC	USB rev. 1.1. (komp. z USB 2.0) Ethernet
Opcje kodowania	Magnetyczne Stykowe Bezstykowe MIFARE, DESFire, HID
Wymiary Waga	470mm x 220mm x 250mm 4,9 kg
TRW	Thermal Rewritable (wielokrotny zadruk termiczny)
Temperatura pracy	10°C to 30°C / 50°F to 85°F
Gwarancja	3 lata
Zasilanie	100-240V 50-60Hz

Taśmy (wersja S)	XX300YMCKO	taśma kolorowa (nadruk 300 kart jednostronnie)
	XX100YMCKO	taśma kolorowa (nadruk 100 kart jednostronnie)
	XX250YMCKOK	taśma kolorowa+czarna (nadruk 250 kart dwustronnie)
	XX600KO	monochromatyczna czarna plus overlay (nadruk 600 kart)
	MA1000K-BLACK	monochromatyczna czarna (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-WHITE	monochromatyczna biała (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-RED	monochromatyczna czerwona (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-BLUE	monochromatyczna niebieska (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-GREEN	monochromatyczna zielona (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-GOLD	monochromatyczna złota (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-SILVER	monochromatyczna srebrna (nadruk 1000 kart)
	MA1000K-SCRATCH	monochromatyczna szara typu scratch-off zdrapka (nadruk 1000 kart)
Zestawy czyszczące	3633-0053	10 szt kart czyszczących, 1 flamaster
	3633-0054	5 szt wałków czyszczących, wymienialna oś wałka
	XX3633-0052	Rozszerzenie z drukarki Rio Pro na Rio Pro Duo (zawiera taśmę XX250YMCKOK)



ACSS ID Systems Sp. z o.o.
tel: (22) 8324744
biuro@acss.com.pl
www.acss.com.pl
www.magicard.com.pl



Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących specyfikacji produktu. Parametry produktu mogą zmianić się bez uprzedzenia. Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych